

TRADESA

RADIADORES PANELES DE ACERO ECOSTYLE



ECOSTYLE

Los radiadores de panel EcoStyle de TRADESA, son el resultado de la dilatada experiencia de nuestro equipo de personas y procesos en la fabricación de radiadores de acero. Transmiten homogéneamente el calor al ambiente, tanto por radiación como por convección. El bajo contenido de agua combinado con la amplia superficie de emisión permite obtener un alto rendimiento térmico. La elegancia de sus líneas y su impecable acabado permite una integración armoniosa en cualquier tipo de ambiente o decoración. Se suministran montados con dos laterales y una rejilla superior, lo cual les confiere una estética de alto nivel. Se ofrecen en **tres gamas:**

- Panel simple con convector
- Panel doble con simple convector
- Panel doble con doble convector.


Se presentan en cuatro alturas, 300, 500, 600 y 900 mm y hasta 13 longitudes, desde 400 mm hasta 2.000 mm. Los radiadores de panel EcoStyle están fabricados conforme a la norma UNE-EN 442, en **acero laminado** en frío, EN 10130, de alta calidad, y de 1,20 mm de espesor. En diferentes fases totalmente automatizadas, y sometidos a diversos y rigurosos controles de calidad.

Los radiadores de panel están embalados unitariamente con un **envoltorio protector de cartón ondulado y film plástico retráctil**. Las esquinas son protegidas mediante cantoneras rígidas.

El embalaje incluye blíster con 1 tapón ciego, 1 tapón purgador orientable y 1 juego de soportes ménsula. Deben ser transportados y almacenados en ambientes **secos y cubiertos**, preferiblemente en posición vertical. Nuestra dilatada experiencia nos ha permitido desarrollar sistemas de paletización para una mejor protección y manipulación de los radiadores de panel.


ECOSTYLE | MONTAJE

Los radiadores incorporan placas de sujeción soldadas para una mejor fijación a la pared.

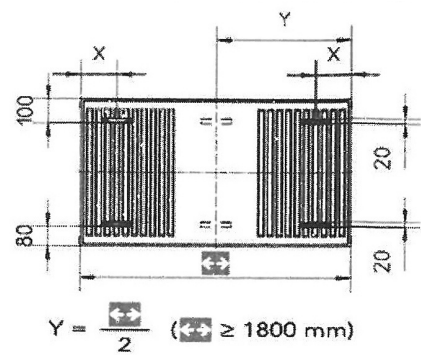

Type	z (mm)
11	117
21 S	133
22	133

El soporte tipo ménsula permite una fácil colocación y confiere alto grado estético adicional, al no ser visible.

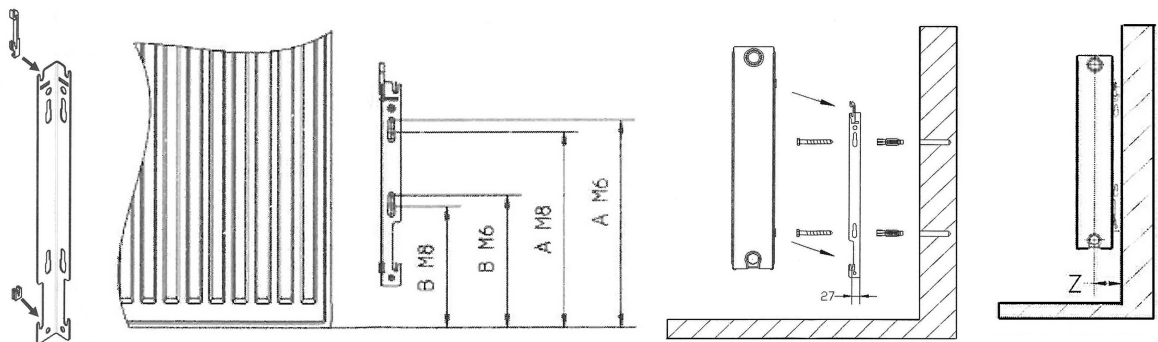


	M8		M6	
	A (mm)	B (mm)	A (mm)	B (mm)
300	148	-	162,5	-
500	348	153	362,5	167,85
600	448	153	462,5	167,5

Type	z (mm)	z (mm)
11	300-900	56
21 S	300-900	63
22	300-900	79

Conexiones hidráulicas:


A:	300	300	600	900
B:	250	450	550	850



ECOSTYLE | 11-PK



11PK

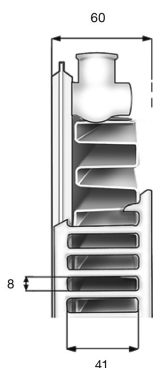

ALTURA 300

- Panel simple con convector
- Peso: 9,1 kg/m
- Emisión (EN 442): 546 W/m
- Cant. agua: 1,6 l/m
- Exponente n: 1,2981

ALTURA 500

- Panel simple con convector
- Peso: 15,5 kg/m
- Emisión (EN 442): 868 W/m
- Cant. agua: 2,7 l/m
- Exponente n: 1,3070

ALTURA 600

- Panel simple con convector
- Peso: 28,3 kg/m
- Emisión (EN 442): 1427 W/m
- Cant. agua: 4,5 l/m
- Exponente n: 1,3170

ALTURA 900

- Panel simple con convector
- Peso: 18,7 kg/m
- Emisión (EN 442): 1018 W/m
- Cant. agua: 3,2 l/m
- Exponente n: 1,3115



ALTURA 300

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
1400	12,74	2,24	833	657	492	969	7644	572

ALTURA 500

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
500	7,75	1,35	474	373	279	551	434	324
800	12,40	2,16	758	597	446	881	694	519
1000	15,50	2,70	947	746	558	1102	868	648

ALTURA 600

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
400	7,48	1,28	445	350	261	517	407	304
500	9,35	1,60	556	438	327	646	509	380
600	11,22	1,92	667	525	392	776	611	456
700	13,09	2,24	778	613	457	905	713	532
800	14,96	2,56	890	700	523	1034	814	608
900	16,83	2,88	1001	788	588	1164	916	684
1000	18,70	3,20	1112	875	653	1293	1018	760
1100	20,57	3,52	1223	963	719	1422	1120	836
1200	22,44	3,84	1334	1051	784	1552	1222	912
1400	46,76	9,24	2625	2058	1527	3052	2393	1776


ALTURA 900

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
500	25,35	4,50	1315	1027	759	1529	1194	882
700	35,49	6,30	1841	1438	1062	2140	1672	1235
900	45,63	8,10	2367	1848	1366	2752	2149	1588

ECOSTYLE | 21-PKP



21PKP

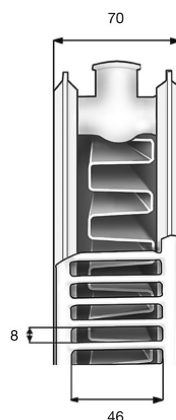

ALTURA 500

- Doble panel con simple convector
- Peso: 23,5 kg/m
- Emisión (EN 442): 1156 W/m
- Cant. agua: 5,4 l/m
- Exponente n: 1,3076

ALTURA 600

- Doble panel con simple convector
- Peso: 25,9 kg/m
- Emisión (EN 442): 1340 W/m
- Cant. agua: 6,5 l/m
- Exponente n: 1,3213

ALTURA 700

- Doble panel con simple convector
- Peso: 32,6 kg/m
- Emisión (EN 442): 1519 W/m
- Cant. agua: 7,5 l/m
- Exponente n: 1,3272



ALTURA 500

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
600	14,10	3,24	757	596	446	880	694	518
800	18,80	4,32	1009	795	594	1174	925	691
900	21,15	4,86	1136	895	668	1320	1040	777


ALTURA 600

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
400	10,36	2,60	587	461	343	682	536	399

ALTURA 700

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
500	16,30	3,75	832	653	486	967	760	565

ECOSTYLE | 22 PKKP

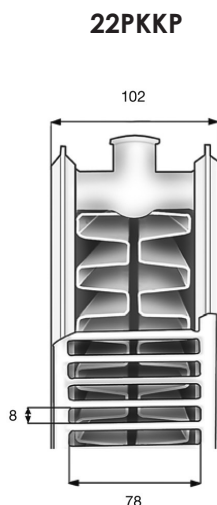

ALTURA 300

- Doble panel con doble convector
- Peso: 16,3 kg/m
- Emisión (EN 442): 961 W/m
- Cant. agua: 3,4 l/m
- Exponente n: 1,3094

ALTURA 500

- Doble panel con doble convector
- Peso: 27,7 kg/m
- Emisión (EN 442): 1470 W/m
- Cant. agua: 5,5 l/m
- Exponente n: 1,3270

ALTURA 600

- Doble panel con doble convector
- Peso: 33,4 kg/m
- Emisión (EN 442): 1709 W/m
- Cant. agua: 6,6 l/m
- Exponente n: 1,3358



ALTURA 300

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
1000	16,30	3,40	1049	826	617	1220	961	718


ALTURA 500

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
1000	27,70	5,50	1610	1264	940	1872	1470	1093

ALTURA 600

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
400	13,36	2,64	750	588	436	872	684	507
500	16,70	3,30	938	735	545	1090	855	634
600	20,04	3,96	1125	882	655	1308	1025	761
700	23,38	4,62	1313	1029	764	1526	1196	888
800	26,72	5,28	1500	1176	873	1744	1367	1015
900	30,06	5,94	1688	1323	982	1962	1538	1142
1000	33,40	6,60	1875	1470	1091	2180	1709	1268
1100	36,74	7,26	2063	1617	1200	2398	1880	1395
1200	40,08	7,92	2250	1764	1309	2616	2051	1522
1400	46,76	9,24	2625	2058	1527	3052	2393	1776

ECOSTYLE | 22 PKKP

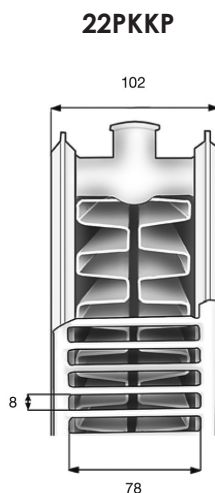

ALTURA 900

- Panel simple con convector
- Peso: 50,7 kg/m
- Emisión (EN 442): 2388 W/m
- Cant. agua: 9,0 l/m
- Exponente n: 1,30561

ALTURA 900

- Panel simple con convector
- Peso: 50,7 kg/m
- Emisión (EN 442): 2388 W/m
- Cant. agua: 9,0 l/m
- Exponente n: 1,30561



ALTURA 700

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
400	20,28	3,60	1052	821	607	1223	955	706
500	18,80	3,75	1067	835	619	1240	971	720
700	26,32	5,25	1493	1169	866	1736	1359	1007

ALTURA 900

long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h			Watt		
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
400	20,28	3,60	1052	821	607	1223	955	706
900	45,63	8,10	2367	1848	1366	2752	2149	1588
2300	116,61	20,70	6048	4723	3490	7033	5492	4058

CONDICIONES DE GARANTÍA

Los radiadores de panel TRADESA son fabricados conforme a las exigencias de la norma UNE-EN 442 y certificados CE.

La validez de la garantía es de 10 años.

Los radiadores de panel deben estar montados en instalaciones de calefacción provistas de vasos de expansión cerrados y purgador. Nunca en ambientes con sustancias corrosivas.

La presión de trabajo no debe de exceder los 10 bar y la temperatura del agua de la instalación los 110 °C.

La garantía se limita a la entrega sin cargo (excluye montaje) de los radiadores de panel aceptados como defectuosos por causas atribuidas a la fabricación y queda también condicionada a las siguientes prescripciones:

- Que la instalación haya sido realizada por un técnico cualificado y legalmente autorizado en base a la normativa vigente.
- Que la limpieza se realice con un paño humedecido con agua sin utilizar productos abrasivos o disolventes.
- Es obligatorio la prueba de presión antes de la puesta en servicio.

Están excluidas de la garantía:

- Daños debidos a una instalación defectuosa.
- Daños debidos a negligencias, incapacidad de uso o reparaciones efectuadas por terceros no autorizados.
- Daños en transporte y manipulación.
- Daños producidos por actuaciones incorrectas realizadas por el mismo consumidor.
- Mantenimiento inadecuado.
- Costes indirectos.
- Los radiadores instalados en zonas donde haya salpicaduras de agua.

NOTAS

[illegible]



OFICINAS CENTRALES:

Sor Ángela de la Cruz, 30
28020 Madrid
Tel.: +34 915 710 654

DELEGACIÓN BARCELONA

Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: 937 131 505

www.tradesa.com - tradesa@tradesa.com

Centro de formación y asistencia técnica-Madrid
Pol. Ind. San Marcos - C/ Edison, 18
28906 Getafe (Madrid)
Tel.: 91 683 17 40

Centro de formación y asistencia técnica-Barcelona
Avenida de Sentmenat, 126
08213 Polinya (Barcelona)
Tel.: 937 131 505

REV. 07/2026

Distribuidor autorizado

El presente catálogo sustituye al anterior. TRADESA en su constante empeño por mejorar sus productos, se reserva la posibilidad de modificar los datos referidos en este catálogo en cualquier momento y sin previo aviso.