


Radiadores



**RADIADORES
ALUMINIO,
RADIADORES
TOALLEROS,
RADIADORES
PANELES DE ACERO**


NLBA⁺

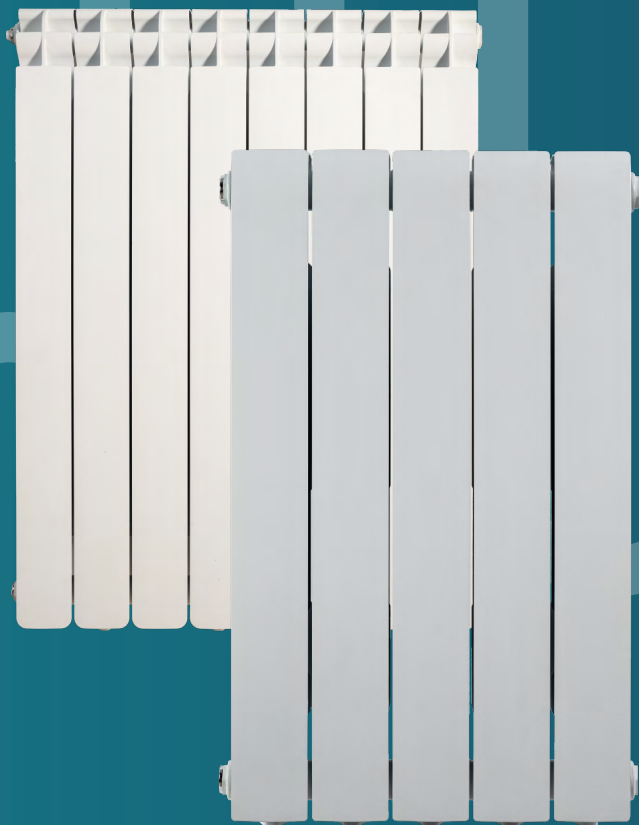

- Aleación aluminio inyectado.
- Máxima resistencia a la corrosión.
- Entran rápidamente en temperatura gracias a su baja inercia térmica.
- Transmisión homogénea del calor, mediante radiación o por convección.
- Carácter modular que permite reducir o aumentar el número de elementos, permitiendo instalaciones a medida.

Disponibles en baterías:

- 600 de 3 a 12 elementos.
- 700 de 5 a 12 elementos.
- 450/800/900 de 10 elementos.

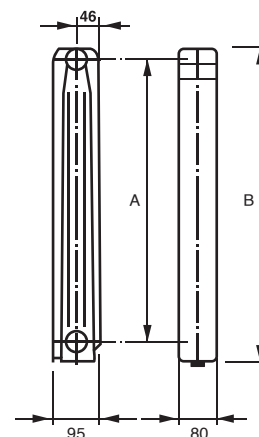


Modelo NLBA ⁺		NLBA ⁺ 450	NLBA ⁺ 600	NLBA ⁺ 700	NLBA ⁺ 800	NLBA ⁺ 900
Emisión térmica	Δ T50 (W)	86,5	116,8	130,7	150,2	167,9
	Δ T50 (Kcal/h)	74,4	100,5	112,4	129,2	144,4
Emisión térmica	Δ T40 (W)	64,9	87,1	97,4	111,9	125,1
	Δ T40 (Kcal/h)	55,9	75	83,8	96,3	107,6
Emisión térmica	Δ T30 (W)	44,7	59,5	66,6	76,4	85,5
	Δ T30 (Kcal/h)	38,5	51,2	57,3	65,8	73,6
Exponente	n	1,294	1,318	1,319	1,322	1,321
Altura total (B)	mm	428	578	678	778	878
Distancia entre ejes (A)	mm	350	500	600	700	800
Profundidad (P)	mm	95	95	95	95	95
Ancho del elemento (L)	mm	80	80	80	80	80
Vol. Agua por elem	litros	0,40	0,58	0,68	0,78	0,88
Ancho del elemento (L)	mm	80	80	80	80	80
Vol. Agua por elem	litros	0,40	0,58	0,68	0,78	0,88

TRA⁺

- Aleación aluminio inyectado.
- Máxima resistencia a la corrosión.
- Entran rápidamente en temperatura gracias a su baja inercia térmica.
- Transmisión homogénea del calor, mediante radiación o por convección.
- Carácter modular que permite reducir o aumentar el número de elementos, permitiendo instalaciones a medida.

Disponibles en baterías:



- 600 de 3 a 12 elementos.
- 700 de 6, 8, 9, 10 y 12 elementos.
- 450/800/900 de 10 elementos.

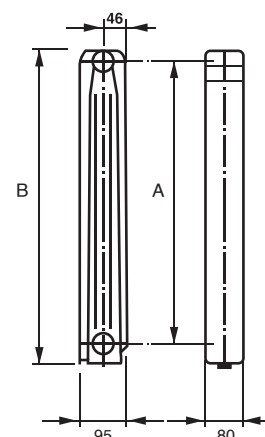

Modelo TRA ⁺		TRA ⁺ 450	TRA ⁺ 600	TRA ⁺ 700	TRA ⁺ 800	TRA ⁺ 900
Emisión térmica	Δ T50 (W)	92,70	114,2	128,9	158,90	163,7
	Δ T50 (Kcal/h)	79,72	98,3	110,9	136,65	140,8
Emisión térmica	Δ T40 (W)	68,50	85,4	96,3	118,20	121,8
	Δ T40 (Kcal/h)	58,90	73,5	82,9	101,63	104,8
Emisión térmica	Δ T30 (W)	46,30	58,7	66,0	80,70	82,8
	Δ T30 (Kcal/h)	39,80	58,7	66,0	69,40	82,8
Exponente	n	1,357	1,303	1,311	1,326	1,326
Altura total (B)	mm	422	578	678	772	882
Distancia entre ejes (A)	mm	350	500	600	700	800
Profundidad (P)	mm	95	95	95	95	95
Ancho del elemento (L)	mm	80	80	80	80	80
Vol. Agua por elem	litros	0,40	0,3	0,3	0,78	0,4
Ancho del elemento (L)	mm	80	80	80	80	80
Vol. Agua por elem	litros	0,40	0,58	0,68	0,78	0,80

ACCESORIOS Y SOPORTES PARA RADIADORES DE ALUMINIO INYECTADO

SOPORTES	Und Caja	Código
(1) Soporte regulable (válido para modelos desde 800 a 350)	80	116
(2) Soporte atornillar Poliamida (válido para modelos desde 800 a 350) 2 unidades	25	121/2
(3) Soporte atornillar italiano (válido para modelos desde 800 a 350)	50	119
(4) Soporte empotrar de 16 a 19 cm (válido para modelos desde 800 a 350)	50	118/S160



TAPONES Y REDUCCIONES	Und Caja	Código
Tapón ciego pintado blanco 1" izda./drcha. Junta incluida	20	135/134
Reducciones pintadas blanco rosca izda./drcha. de 1" a 1/8. Junta incluida	20	137/136
Reducciones pintadas blanco rosca izda./drcha. de 1" a 3/8. Junta incluida	20	139/138
Reducciones pintadas blanco rosca izda./drcha. de 1" a 1/2. Junta incluida	20	141/140
Tapón ciego 1" rosca izda./drcha. de 1" a 1/8.	50	126/125
Reducciones zincadas rosca izda./drcha. de 1" a 1/8.	50	128/127
Reducciones zincadas rosca izda./drcha. de 1" a 3/8.	50	130/129
Reducciones zincadas rosca izda./drcha. de 1" a 1/2.	50	132/131

ACCESORIOS	Und Caja	Código
Llave especial para fijación de tapones y reducciones	-	111
Manguito unión 1"	250	100
Juntas 1" para manguitos unión	100	143
Junta 1" para tapones y reducciones	100	142
Llave montar 60/90 cm.	-	115/114



1" a 1/8

1" a 3/8

1" a 1/2

Tapón ciego


ACCESORIOS Y SOPORTES PARA RADIADORES DE ALUMINIO INYECTADO

BLISTERS	Und Caja	Código
Blister de 4 tapones pintados con junta y purgador	-	123
Blister de 4 tapones zincados con junta y purgador	-	124



PURGADORES PARA RADIADOR	Und Caja	Código
(1) Purgador manual giratorio con junta - 1/8	100	3451/8
(2) Purgador automático. Presión máx. 6 Kg/cm2. Tem. máx. 100 °C - 1/2	100	519C
(3) Purgador aut. de columna. Presión máx. 6 Kg/cm2 con salida lateral - 3/8	120	5153/8
(4) Purgador aut. de columna. Presión máx. 6 Kg/cm2. Tem. máx. 100 °C - 3/8	100	5173/8
(5) Válvula retención para purgador automático de columna - 3/8	-	2013/8
(6) Tapón con purgador. 1" izda. automático	72	512I
(7) Tapón con purgador. 1" dcha. automático	72	512D


(*) Consultar PVP en Tarifa Accesorios.

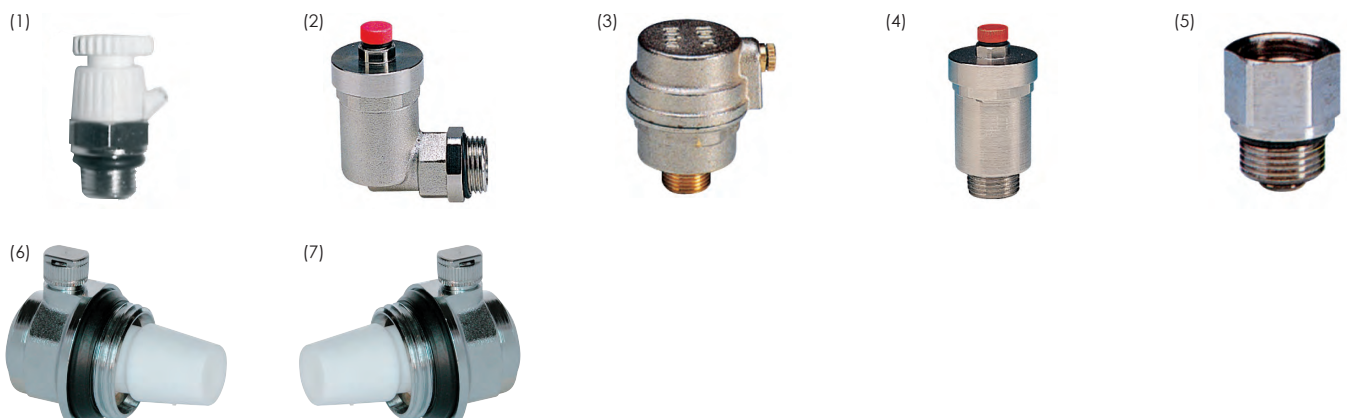

MISTRAL



- Los radiadores toalleros de TRADESA ofrecen confort y elegancia en todo el ambiente. La tecnología más moderna, junto con el cuidado dedicado en cada fase de su producción, garantizan la calidad del producto. Radiadores TRADESA, calidad y diseño.
- Acabado blanco: Primera capa por electrodeposición anódica y capa final por aplicación de polvos tribostáticos. 3 soportes a pared ajustables blancos, 1 purgador 1/2" y 1 tapón 1/2.
- Acabado cromado: 3 soportes a pared ajustables cromados, 1 purgador 1/2" y 1 tapón 1/2.
- Embalaje: Integral en cartón y en polietileno.
- Materiales constructivos: Tubos de acero; Tubos colectores verticales semi ovalados de 40 x 30 mm, espesor 1,5 mm. Tubos calefactores horizontales redondos de espesor 1 mm.
- Conexiones: 4 conexiones de 1/2".
- Condiciones de funcionamiento: Para instalaciones de agua caliente. Presión máxima de funcionamiento: 6 bar. Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C.
- Garantía: 5 años de garantía (ver condiciones generales de garantía).

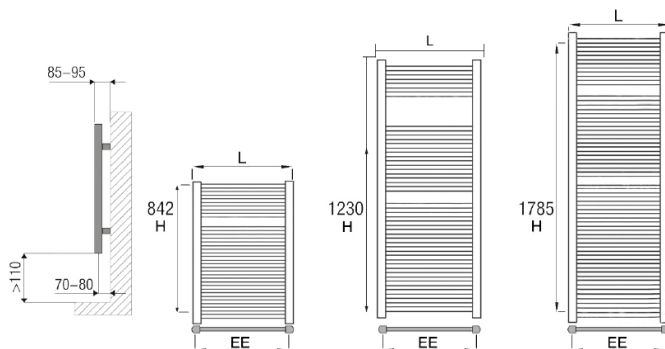


Modelo MISTRAL	Altura H (mm)	Anchura L (mm)	Distancia entre ejes EE (mm)	Peso (kg)	Contenido agua (l)	"Emisión (W) $\Delta T 30^{\circ} C$ "	"Emisión (W) $\Delta T 50^{\circ} C$ "	"Emisión (W) $\Delta T 40^{\circ} C$ "
Versión blanco								
MISTRAL 850/450	842	450	405	7,21	3,61		385	294
MISTRAL 850/500	842	500	455	7,87	3,93		426	325
MISTRAL 850/550	842	550	505	8,53	4,26		467	356
MISTRAL 1200/450	1230	450	405	9,52	5,60		538	407
MISTRAL 1200/500	1230	500	455	10,08	6,16	319,27	605	458
MISTRAL 1200/550	1230	550	505	10,64	6,72		673	509
MISTRAL 1500/500	1512	500	455	12,32	7,28	389,14	736	558
MISTRAL 1500/550	1512	550	505	13,22	7,84		813	616
MISTRAL 1800/500	1785	500	455	16,91	9,24	457,12	863	654
MISTRAL 1800/550	1785	550	505	18,37	10,08		942	714
Versión cromada								
MISTRAL 800/500	803	500	455	7,87	3,93		291	223
MISTRAL 1200/500	1230	500	455	10,08	6,16		392	302



NOVEL





- Los radiadores toalleros de TRADESA ofrecen confort y elegancia en todo el ambiente. La tecnología más moderna, junto con el cuidado dedicado en cada fase de su producción, garantizan la calidad del producto. Radiadores TRADESA, calidad y diseño.
- Acabado blanco: Primera capa por electrodeposición anódica y capa final por aplicación de polvos tribostáticos. 3 soportes a pared ajustables blancos, 1 purgador 1/2" y 1 tapón 1/2".
- Acabado cromado: 3 soportes a pared ajustables cromados, 1 purgador 1/2" y 1 tapón 1/2".
- Embalaje: Integral en cartón y en polietileno.
- Materiales constructivos: Tubos de acero; Tubos colectores verticales semi ovalados de 40 x 30 mm, espesor 1,5 mm. Tubos calefactores horizontales redondos de espesor 1 mm.
- Conexiones: 4 conexiones de 1/2".
- Condiciones de funcionamiento: Para instalaciones de agua caliente. Presión máxima de funcionamiento: 6 bar. Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C.
- Garantía: 5 años de garantía (ver condiciones generales de garantía).

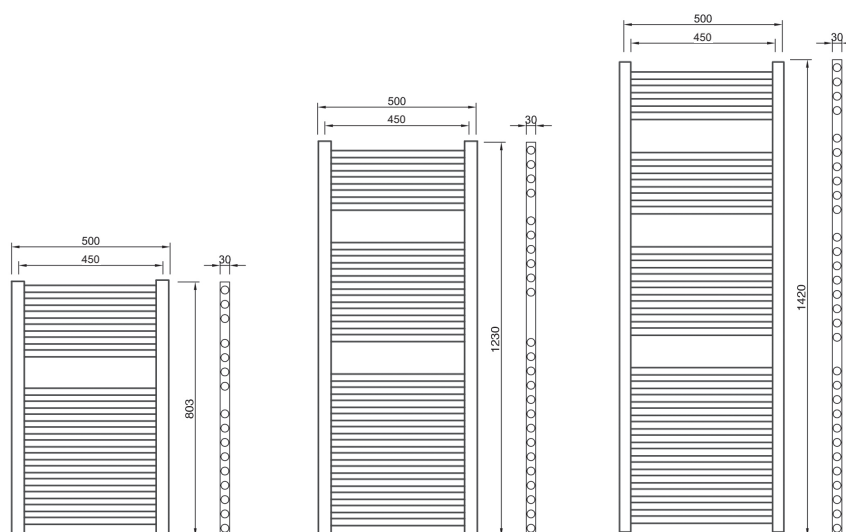

Modelo NOVEL	Altura H (mm)	Anchura L (mm)	Distancia entre ejes EE (mm)	Peso (kg)	Contenido agua (l)	"Emisión (W) Δ T 50° C"	"Emisión (W) Δ T 40° C"
Versión blanco							
NOVEL 800/500	803	500	450	6,50	3,80	420	320
NOVEL 1200/500	1230	500	450	9,70	5,80	571	433
NOVEL 1500/500	1420	500	450	11,40	6,50	669	507




MISTRAL BLACK

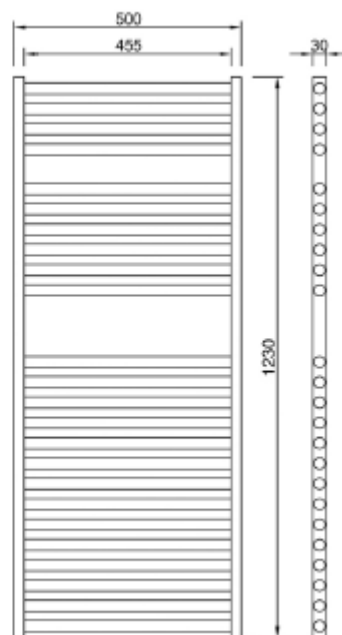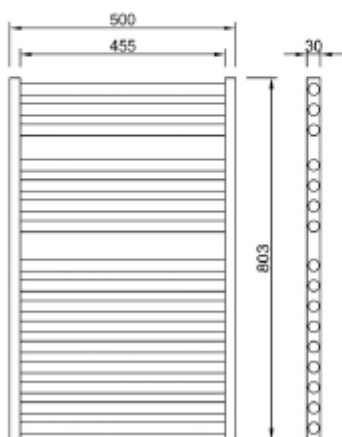

MISTRAL BLACK	Altura H (mm)	Anchura L (mm)	Distancia entre ejes EE (mm)	Peso (kg)	Exponente (n)	"Emisión (W) Δ T 40° C"	"Emisión (W) Δ T 50° C"	"Emisión (W) Δ T 60° C"
MISTRAL 50/08	803	500	450	6,50	1,22603	320	420	526
MISTRAL 50/12	1230	500	450	9,70	1,24861	433	571	717

ECOSTYLE | 11PK

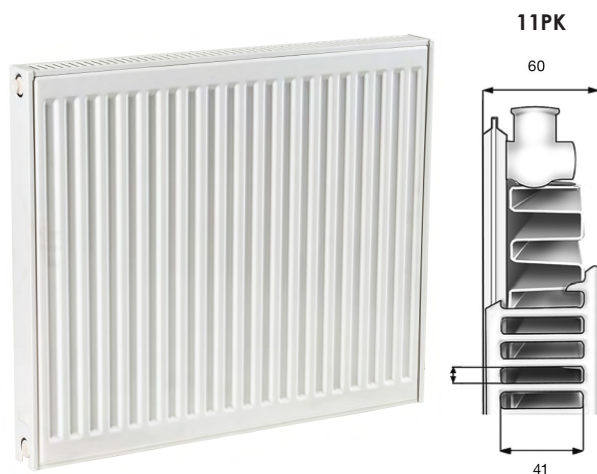

ALTURA 500

- Panel simple con convector.
- Peso: 15,5 kg/m.
- Emisión (EN 442): 868 W/m.
- Cant. agua: 2,7 l/m.
- Exponente n: 1,3070.

ALTURA 600

- Panel simple con convector.
- Peso: 18,7 kg/m.
- Emisión (EN 442): 1018 W/m.
- Cant. agua: 3,2 l/m.
- Exponente n: 1,3115.




ALTURA 300								
long mm	peso kg	cont. agua l	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	Watt 50 °C	salto térmico 40 °C
1400	12,74	2,24	833	657	492	969	7644	572
ALTURA 500								
500	7,75	1,35	474	373	279	551	434	324
800	12,40	2,16	758	597	446	881	694	519
1000	15,50	2,70	947	746	558	1102	868	648
ALTURA 600								
400	7,48	1,28	445	350	261	517	407	304
500	9,35	1,60	556	438	327	646	509	380
600	11,22	1,92	667	525	392	776	611	456
700	13,09	2,24	778	613	457	905	713	532
800	14,96	2,56	890	700	523	1034	814	608
900	16,83	2,88	1001	788	588	1164	916	684
1000	18,70	3,20	1112	875	653	1293	1018	760
1100	20,57	3,52	1223	963	719	1422	1120	836
1200	22,44	3,84	1334	1051	784	1552	1222	912
1400	46,76	9,24	2625	2058	1527	3052	2393	1776
ALTURA 900								
500	25,35	4,50	1315	1027	759	1529	1194	882
700	35,49	6,30	1841	1438	1062	2140	1672	1235
900	45,63	8,10	2367	1848	1366	2752	2149	1588

(*) Unidades disponibles hasta agotar existencias.



ECOSTYLE | 21PKP

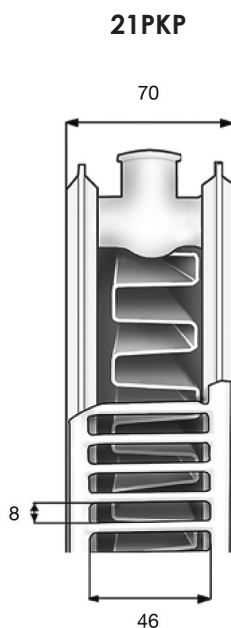

ALTURA 500

- Doble panel con simple convector.
- Peso: 23,5 kg/m.
- Emisión (EN 442): 1156 W/m.
- Cant. agua: 5,4 l/m.
- Exponente n: 1,3076.

ALTURA 600

- Doble panel con simple convector.
- Peso: 25,9 kg/m.
- Emisión (EN 442): 1340 W/m.
- Cant. agua: 6,5 l/m.
- Exponente n: 1,3213.




ALTURA 500								
long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h				Watt	
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
600	14,10	3,24	757	596	446	880	694	518
800	18,80	4,32	1009	795	594	1174	925	691
900	21,15	4,86	1136	895	668	1320	1040	777
ALTURA 600								
400	10,36	2,60	587	461	343	682	536	399
ALTURA 700								
500	16,30	3,75	832	653	486	967	760	565

(*) Unidades disponibles hasta agotar existencias.

ECOSTYLE | 22PKKP



22PKKP

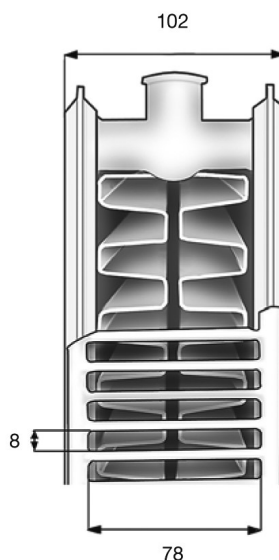

ALTURA 300

- Doble panel con doble convector.
- Peso: 16,3 kg/m.
- Emisión (EN 442): 961 W/m.
- Cant. agua: 3,4 l/m.
- Exponente n: 1,3094.

ALTURA 500

- Doble panel con doble convector.
- Peso: 27,7 kg/m.
- Emisión (EN 442): 1470 W/m.
- Cant. agua: 5,5 l/m.
- Exponente n: 1,3270.

ALTURA 600


- Doble panel con doble convector.
- Peso: 33,4 kg/m.
- Emisión (EN 442): 1709 W/m.
- Cant. agua: 6,6 l/m.
- Exponente n: 1,3358.



ALTURA 300								
long mm	peso kg	cont. agua l	kcal/h				Watt	
			salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
1000	16,30	3,40	1049	826	617	1220	961	718
ALTURA 500								
1000	27,70	5,50	1610	1264	940	1872	1470	1093
ALTURA 600								
400	13,36	2,64	750	588	436	872	684	507
500	16,70	3,30	938	735	545	1090	855	634
600	20,04	3,96	1125	882	655	1308	1025	761
700	23,38	4,62	1313	1029	764	1526	1196	888
800	26,72	5,28	1500	1176	873	1744	1367	1015
900	30,06	5,94	1688	1323	982	1962	1538	1142
1000	33,40	6,60	1875	1470	1091	2180	1709	1268
1100	36,74	7,26	2063	1617	1200	2398	1880	1395
1200	40,08	7,92	2250	1764	1309	2616	2051	1522
1400	46,76	9,24	2625	2058	1527	3052	2393	1776



ECOSTYLE | 22PKKP

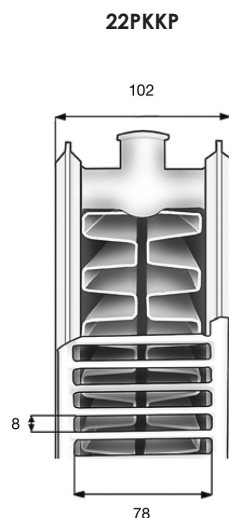

ALTURA 900

- Panel simple con convector.
- Peso: 50,7 kg/m.
- Emisión (EN 442): 2388 W/m.
- Cant. agua: 9,0 l/m.
- Exponente n: 1,30561.



ALTURA 700								
long mm	peso kg	cont. agua l	salto térmico 60 °C	salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C	salto térmico 60 °C	Watt salto térmico 50 °C	salto térmico 40 °C
400	20,28	3,60	1052	821	607	1223	955	706
500	18,80	3,75	1067	835	619	1240	971	720
700	26,32	5,25	1493	1169	866	1736	1359	1007

ALTURA 900								
400	20,28	3,60	1052	821	607	1223	955	706
900	45,63	8,10	2367	1848	1366	2752	2149	1588
2300	116,61	20,70	6048	4723	3490	7033	5492	4058

(*) Unidades disponibles hasta agotar existencias.

ACCESORIOS Y SOPORTES PARA PANELES DE ACERO



Juego

SOPORTES	Código
Juego 2 soportes consola atornillar 300mm	1000000004
Juego 2 soportes consola atornillar 500mm	1000000005
Juego 2 soportes consola atornillar 600mm	1000000006
Juego 2 soportes consola atornillar 900mm	1000000007

TAPONES Y REDUCCIONES CROMADOS

Código

Tapón ciego 1/2	1100000003
Tapón 1/2 purgador chorro orientable	1100000004